

Funkce plničky


- Vysoce výkonný průmyslový lis na vzduch
- Lis dává tlakem až 50-ti násobku přívodu vzduchu
- Je navržen pro použití v náročných podmínkách, jako jsou dílny, farmy, stavební provoz, nebo jako mobilní mazací systém
- Je zhotoven z celokovové konstrukce a kalených otěruvzdorných materiálů
- Vzduchový pohon je osazen vratným pístem o průměru 63 mm
- Lis je kompletní včetně krycího talíře, tlačné desky s gumovým lemem, vysokotlaké hadice a dávkovací otočné pistole

DO STYKU S ČERPÁNÝM MAZIVEM PŘÍCHÁZÍ

ocel, hliník, mosaz a polyuretan

DOPORUČENÉ POŽITÍ

optimální pro mazivo tekutosti NLGI -2

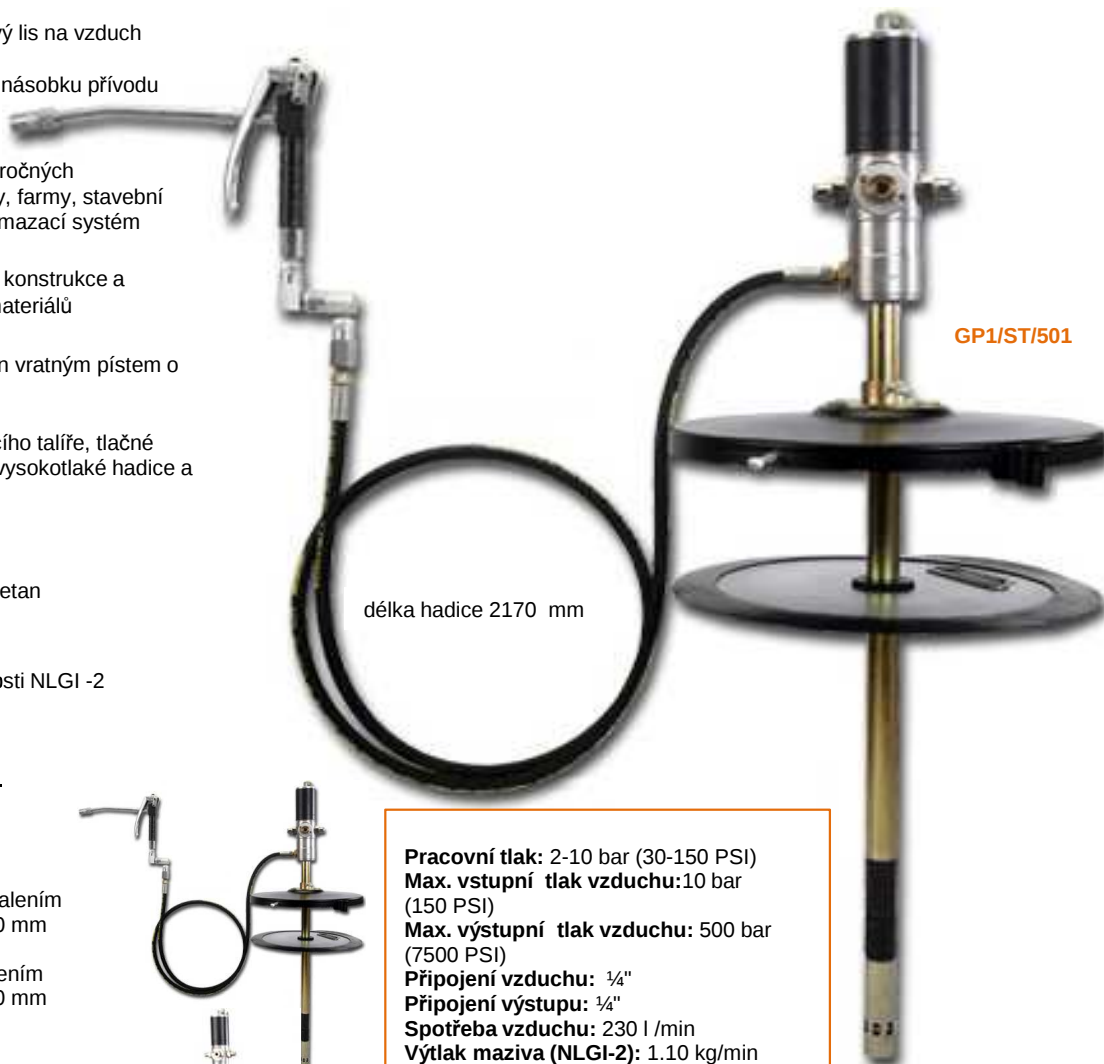

délka hadice 2170 mm

Varianta

GP2 Pro použití s 50-60 kg. balením maziva, délka sací trubice 730 mm

GP3 Pro použití s 180 kg. balením maziva, délka sací trubice 950 mm

BGRP/30 Včetně vestavěné nádoby o objemu 30 kg

BGRP/50 Včetně vestavěné nádoby o objemu 50 kg



Pracovní tlak: 2-10 bar (30-150 PSI)
Max. vstupní tlak vzduchu: 10 bar (150 PSI)
Max. výstupní tlak vzduchu: 500 bar (7500 PSI)
Připojení vzduchu: 1/4"
Připojení výstupu: 1/4"
Spotřeba vzduchu: 230 l/min
Výtlač maziva (NLGI-2): 1.10 kg/min
Hladina hluku: 81 db

Kat. název	Obj. číslo	Objem
BGRP/30	45430	30 kg
BGRP/50	45431	50 kg

! UPOZORNĚNÍ

Čerpadlo musí být plněno suchým stlačeným vzduchem přes FRL jednotku (FRCLM 136134-S/G)

Možnosti objednání

Katalogový název	Objed. číslo	Katalogový název	Objed. číslo	Použití pro balení	Průměr krycího talíře	Rozměr tl. desky (membrány)		
BSP závit		NPT závit				Ocelová část	Průměr desky	Průměr průchodu
GP1/ST/501/BSP	45410	GP1/ST/501/N	45415	20-30 kg	310 mm	241 mm	288 mm	29,5 mm
GP2/ST/501/BSP	45411	GP2/ST/501/N	45416	50-60 kg	381 mm	322 mm	380 mm	29,5 mm
GP3/ST/501/BSP	45412	GP3/ST/501/N	45417	180 kg	612 mm	550 mm	602 mm	29,5 mm